

AWR Breitrampe

38




Die Fahrfläche der AWR besteht je nach Wunsch aus einem Warzenblech oder ist mit einem Korundbelag beschichtet. Dies ermöglicht das Befahren auch mit kleinen Rollen/Rädern.




Technische Details


AWR

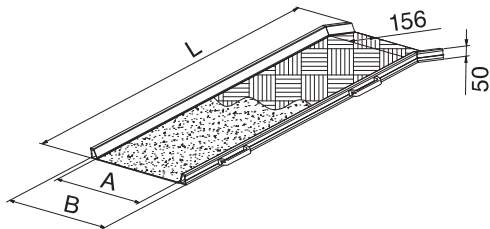

AWR-F

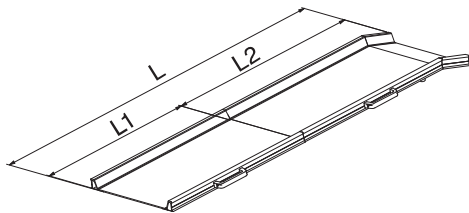

AWR-F

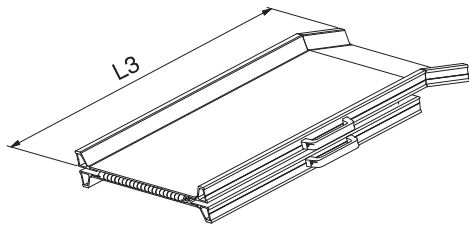

Typ	Artikel-Nr.	Länge L (mm)	Breite (mm)		Fahrfläche	L3 (mm)	Höhendif. HD (mm)	Tragkraft (kg/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
			innen A	außen B					
AWR	083.00.009	1985	640	733	Warzenblech		270 - 520	440	28
	083.00.010	2490	640	733	Warzenblech		350 - 670	320	35
	083.00.000	1985	640	733	Antirutsch		270 - 520	440	27
	083.00.001	2490	640	733	Antirutsch		350 - 670	320	34
AWR-F	083.55.010	2000	640	733	Warzenblech	1110	270 - 520	440	29
	083.55.008	2480	640	733	Warzenblech	1310	350 - 670	320	36
	083.55.002	2000	640	733	Antirutsch	1110	270 - 520	440	28
	083.55.017	2480	640	733	Antirutsch	1310	350 - 670	320	35